

# FILTERKERZEN - GEHÄUSE

# FCH-FO-S 540 / FILTER ONE


## FILTER ONE FILTERKERZE

- Hochleistungsfilterkerze mit exzellenten Abscheideraten
- ideal in der Voraufbereitung für Membrananlagen
- geringe Betriebskosten durch lange Standzeiten
- hohe Kolloidindex - Reduzierung

### FILTERKERZE Typ FC – FO 5540

Typ	Abscheidegrad	Leistung*	Art.Nr.
FC-FO 5540-10/1	10 - 1 µm	16 m³/h	490 333
FC-FO 5540-20/5	20 - 5 µm	30 m³/h	490 334
FC-FO 5540-50/20	50 - 20 µm	50 m³/h	490 335

\*at initial differential pressure of 0,15 bar

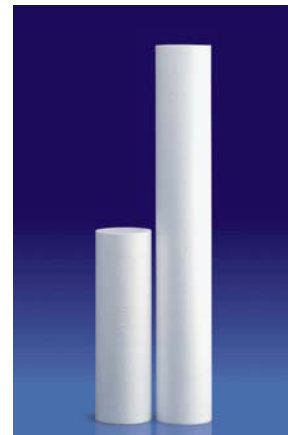


## FILTERGEHÄUSE Typ FCH FO S 540

Art. No. 495 260

Material Edelstahl	316L / 1.4404
Anschlüsse Einlass Flansch	DN 200 / PN 10
Austritt Flansch	DN 200 / PN 10
Entleerung / Lüftung	½" BSP
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temperatur max.	80 °C
Gewicht	142 kg
Oberfläche aussen	Glasperlen - gestrahlt

Technische Änderungen möglich.

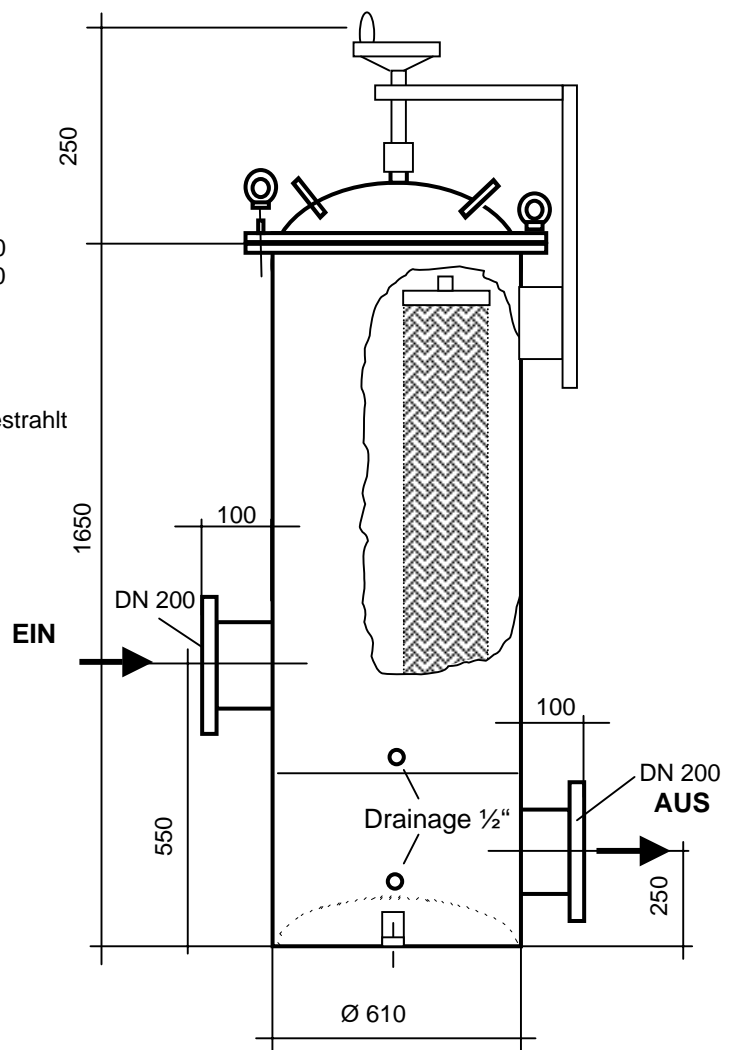

**INAQUA**