

ELEKTRONISCHE STEUERUNG SE

SE




- 4-Stellige Digitalanzeige.
- Frei einstellbare Zykluszeiten.
- Kapazitätseinstellung.
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte-) Regeneration.
- Auswahl vom Anzeigeformat.
- Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen).
- Spannungsversorgung : 24 V/50 Hz oder 60 Hz.
- Betriebstemperatur : von 0°C bis 43°C.

• Valvola 5000 SE
• Ventil 5000 SE



• Valvola 9000 SE
• Ventil 9000 SE

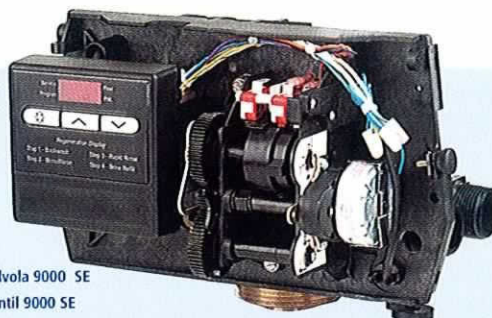

• Valvola 8500 SE
• Ventil 8500 SE



PROGRAMMATORE ELETTRONICO SE

- luminosa a 4.
- Cicli regolabili separatamente.
- Regolazione della capacità.
- Rigenerazione cronometrica ou volumetrica (immediata o ritardata).
- Scelta delle unita di visualizzazione.
- Forzatura calendaria.
- Specificazioni elettroniche : 24V/50 Hz ou 60 Hz.
- Temperatura di funzionamento : 0°C fino a 43°C.

ELETRONICA ELECTRONIC
ELECTRONIQUE ELEKTRONIK



ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION INTERDITE
REPRODUKTION VERBOTEN
RIPRODUZIONE PROIBITA